




Główne cechy


- Umożliwia wyświetlanie wizualizacji przez aplikację kliencką cMT Viewer lub na ekranie cMT-iV5/6
- Kompaktowy design i montaż na szynie DIN
- Bez-wentylatorowy system chłodzenia
- Wbudowane 256 MB pamięci Flash
- Slot karty SD dla rozszerzenia przestrzeni przechowywania
- Jeden port USB host
- Dwa porty Gigabit Ethernet
- Wsparcie dla wysyłania wiadomości e-mail
- Wsparcie MPI 187,5k
- Wbudowana izolacja zasilania

Pamięć	Flash	256 MB
	RAM	256 MB
Procesor		32-bit RISC 600MHz
Porty we/wy	Slot karty SD	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Klient	Brak
	Ethernet	10100/1000 Base-T x 2
	Porty COM	COM1: RS232 2W COM2: RS485 2W/4W COM3: RS485 2W
	Podwójna izolacja RS-485	Brak
	Sieć CAN	Brak
	HDMI	Brak
	Wyjście audio	Brak
	Wejście video	Brak
Zegar czasu rzeczywistego		Wbudowany
Zasilanie	Napięcie zasilania	24 +/-20% VDC
	Optoizolacja zasilania	Wbudowana
	Pobór mocy	230mA przy 24VDC
	Wytrzymałość izolacji	500VAC (1 min.)
	Rezystancja izolacji	Ponad 50MΩ przy 500VDC
	Odporność na wibracje	10 do 25 Hz (kierunki X,Y,Z, 2G, 30minut)
Specyfikacja	Powlekania płytki drukowanej	Tak
	Obudowa	Plastikowa
	Wymiary Sz x W x G	27 x 130 x 115 mm
	Masa	ok. 0,18kg
	Montaż	Na szynie DIN 35mm
Środowisko	Stopień ochrony	IP20
	Temperatura przechowywania	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	Temperatura pracy	-10° ~ 55°C (14° ~ 131°F)
	Wilgotność względna	10% ~ 90% (bez kondensacji)
Certyfikaty	CE	Oznakowanie CE
	UL	Na liście cULus
Oprogramowanie		EasyBuilder Pro V4.00.0 lub późniejsze wersje


Wymiary cMT-SVR-100

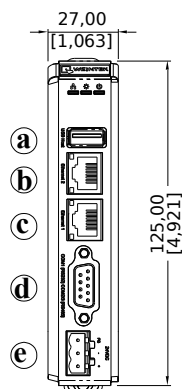


Widok od frontu

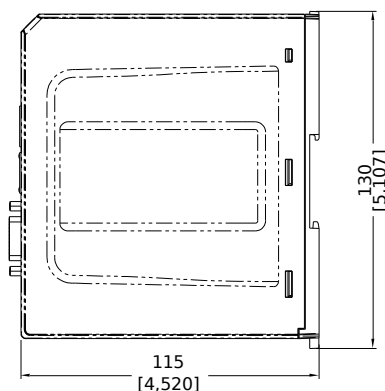

Widok z boku



Widok z góry



Widok z dołu

a	Port USB host	e	Konektor zasilania
b	Port Ethernet 2	f	Slot karty SD
c	Port Ethernet 1	g	Przełączniki DIP Switch
d	COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W	h	Przycisk resetu

Kody zamówieniowe

cMT-SVR-100

256 MB pamięci flash
256 MB pamięci RAM
2 porty Ethernet 10/100/1000M

cMT-SVR-102

256 MB pamięci flash
256 MB pamięci RAM
2 porty Ethernet 10/100/1000M
Fabrycznie aktywowana licencja
Easy Access 2.0

cMT-SVRiV5 [UWAGA: wycofany z produkcji]

Zestaw cMT-SVR + cMT-iV5
cMT-SVR x 1
cMT-iV5 x 1
Kabel Ethernet 2m x 1